

# Kunststoff Wetterschutzgitter

Typ WS



- Ein extra für diesen Anwendungsfall entwickelter patentierter Spezialkunststoff gibt dem Wetterschutzgitter eine täuschend echte Metalloptik
- Ist leichter und kostengünstiger sowie resistenter gegen Feuchtigkeit und Ammoniak im Gegensatz zu Metallausführungen
- Dieser Spezialkunststoff ist, wie alle unsere verwendeten Qualitätskunststoffe witterungsbeständig (UV-stabil) und somit auch bestens für den Außeneinsatz geeignet
- Außengitter zur Be- und Entlüftung
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Feststehende regenabweisende Lamellen
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Anzahl sowie Abstand der Lamellen variiert mit Größe des Gitters
- Durch ein rückseitig angebrachtes Gitter aus verzinktem Stahldraht (Maschenweite 13 x 13 mm) wird das Eindringen von Tieren verhindert
- Das Wetterschutzgitter wird vertieft ins Mauerwerk oder Fassadenverkleidung eingesetzt
- Lieferbar in verschiedenen quadratischen sowie rechteckigen Standardgrößen
- Individuelle Maßanfertigung als Einzelstück oder in Serienfertigung möglich

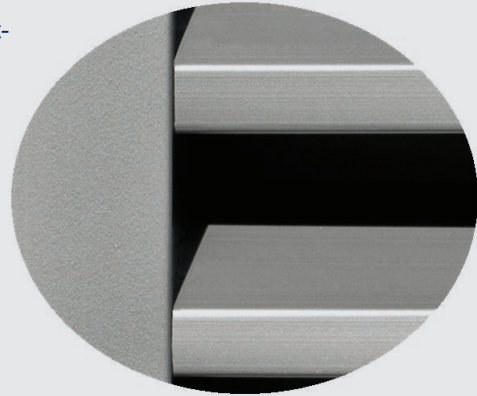



Abb.: WS - Detailsicht




Abb.: WS



Quadratische Ausführung

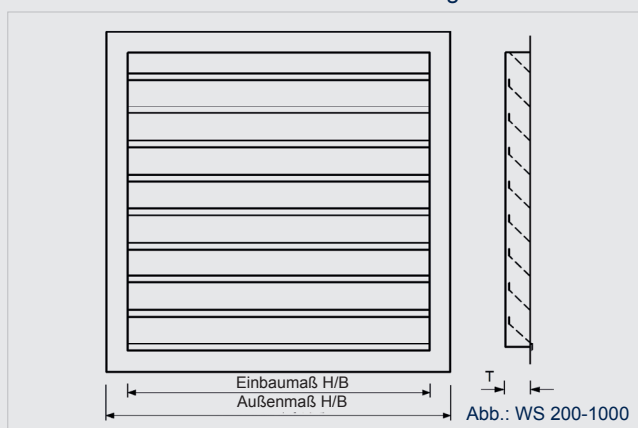

Rechteckige Ausführung

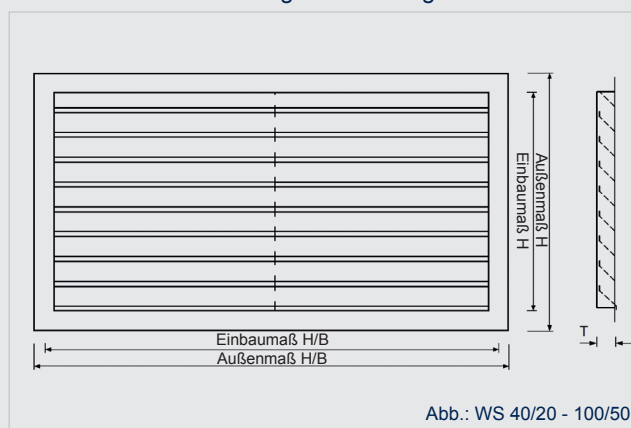

Typ	Artikelnummer	Außenmaß		Einbaumaß		T
	Anthrazit	H/B	H/B	H/B	H/B	
WS 200	21000961	244	190	444	390	40
WS 250	21000971	294	240	544	490	40
WS 315	21000981	354	300	644	590	40
WS 355	21000991	394	350	684	630	40
WS 400	21002031	444	390	744	690	40
WS 450	21002041	494	440	794	740	40
WS 500	21002051	544	490	844	790	40
WS 560	21002061	594	550	894	840	40
WS 600	21002071	644	590	944	890	40
WS 630	21002081	674	620	974	920	40
WS 710	21002091	754	700	1054	1000	40
WS 750	21002101	794	740	1094	1040	40
WS 800	21002111	844	790	1144	1090	40
WS 850	21002121	894	840	1194	1140	40
WS 900	21002131	944	890	1244	1190	40
WS 950	21002141	994	940	1294	1240	40
WS 1000	21002151	1044	990	1344	1290	40

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

anthrazit ~ RAL 9023

Typ	Artikelnummer	Kanalmaß	Außenmaß		Einbaumaß		T
	Anthrazit		H	H	B	B	
WS 40/20	21002161	400 x 200	244	190	444	390	40
WS 50/25	21002171	500 x 250	294	240	544	490	40
WS 50/30	21002181	500 x 300	344	290	544	490	40
WS 60/30	21002191	600 x 300	344	290	644	590	40
WS 60/35	21002201	600 x 350	394	340	644	590	40
WS 70/40	21002211	700 x 400	444	390	744	690	40
WS 80/50	21002221	800 x 500	544	490	844	790	40
WS 100/50	21002231	1000 x 500	544	490	1044	990	40

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

anthrazit ~ RAL 9023

