

Lüftungsgitter

Kunststoff-Gitter / Typ AG EX  (explosionsgeschützt)



- Kunststoff-Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
- Feststehende, waagerechte, handeinstellbare Luftleitlamellen
- Ex-geschützte Lüftungsgitter einsetzbar in Verbindung mit Geräten, die den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 94/9/EG entsprechen zur Be- und Entlüftung
- Geprüft gemäß IEC 93/VDE 0303 Teil 30 und für folgende explosionsgefährdete Bereiche zugelassen (nach EXAM 1100/101/06 BVS-BI):
 - Gas- bzw. Lösemitteldampf / Luftgemische: Zone 1 und Zone 2
 - Staub- / Luftgemische: Zone 21 und Zone 22
- Einsatzbereiche: Akkumulatorenstationen, Nahrungsmittelindustrie, Textil-, Produktions-, Zerkleinerungs- und Montagebetriebe in Ex-gefährdeten Bereichen
- Einsetzbar im Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Das Lüftungsgitter muss fachgerecht montiert und nach den VDE-Richtlinien geerdet werden

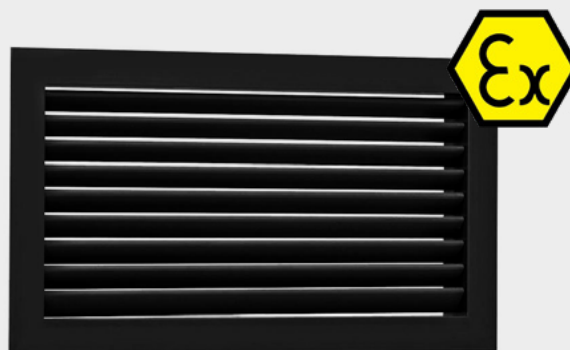


Abb.: AG EX

- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Das Lüftungsgitter wird vertieft ins Mauerwerk oder Fassadenverkleidung eingesetzt
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe des Gitters
- Fertigung kann nach Ihren Maßangaben erfolgen, bitte geben Sie das exakte Einbaumaß an

Typ	Artikelnummer	Einbaumaß		T	Freier Querschnitt (cm ²)
	Schwarz	H	B		
AG EX 125/225	45001660	125	225	40	253
AG EX 125/325	45001700	125	325	40	365
AG EX 125/425	45001730	125	425	40	478
AG EX 125/525	45001760	125	525	40	590
AG EX 125/625	45001790	125	625	40	703
AG EX 125/825	45001820	125	825	40	928
AG EX 125/1025	45001850	125	1025	40	1153
AG EX 125/1225	45001890	125	1225	40	1378
AG EX 225/225	45001930	225	225	40	455
AG EX 225/325	45001960	225	325	40	658
AG EX 225/425	45001990	225	425	40	860
AG EX 225/525	45002020	225	525	40	1063
AG EX 225/625	45002050	225	625	40	1265
AG EX 225/825	45002090	225	825	40	1670
AG EX 225/1025	45002130	225	1025	40	2075
AG EX 225/1225	45002170	225	1225	40	2480
AG EX 325/225	45002210	325	225	40	658
AG EX 325/325	45002230	325	325	40	950
AG EX 325/425	45002260	325	425	40	1243
AG EX 325/525	45002300	325	525	40	1535
AG EX 325/625	45002340	325	625	40	1828
AG EX 325/825	45002380	325	825	40	2413
AG EX 325/1025	45002410	325	1025	40	2998
AG EX 325/1225	45002450	325	1225	40	3583

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

schwarz ~ RAL 9005

