

Kanal-Verschlußklappen

Selbsttätige Ausführung / Typ WK



- Zur Entlüftung
- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis + 60 °C
- Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s
- Öffnungswinkel 85°
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe der Verschlussklappe
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Auf der Rückseite des Rahmens befinden sich versteckte Befestigungsecken mit einem Bohrungsdurchmesser von 5 mm

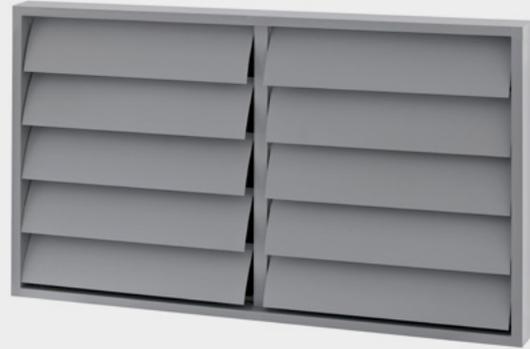


Abb.: WK

- Befestigungssatz wird mitgeliefert
- Alternativ kann der Rahmen beliebig angebohrt und direkt mit einem Flachkanal/Mauerwerk verbunden werden

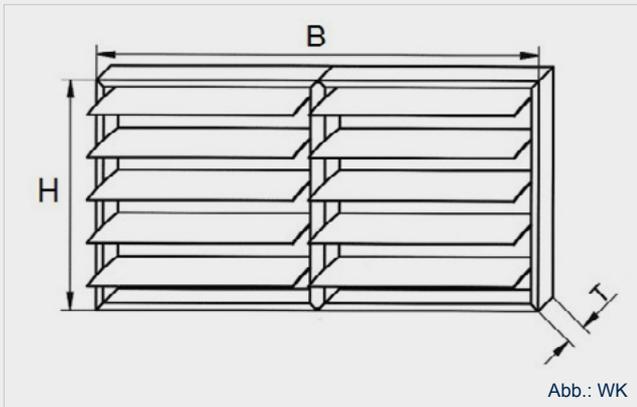


Abb.: WK

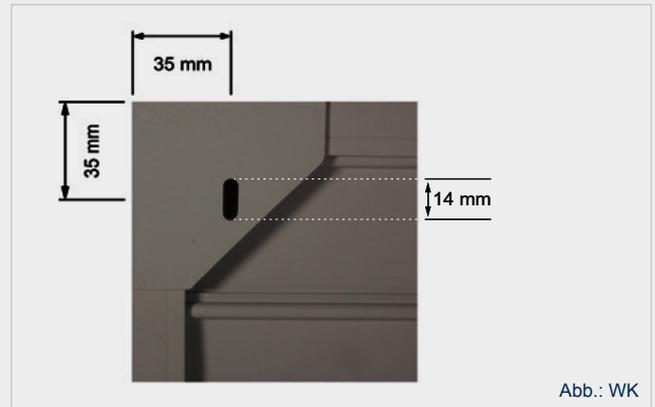


Abb.: WK

Typ	Artikelnummer		Höhe	Breite	T	Freier Querschnitt (cm ²)
		Hellgrau				
WK 30/15		24000120	235	395	40	620
WK 40/20		24000021	285	485	40	1005
WK 50/25		24000031	335	585	40	1426
WK 50/30		24000041	385	585	40	1690
WK 60/30		24000051	385	685	40	2008
WK 60/35		24000061	435	685	40	2305
WK 70/40		24000071	485	785	40	2688
WK 80/50		24000081	585	876	40	4189
WK 100/50		24000091	585	1176	40	5606

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

hellgrau ~ RAL 7035