

Lüftungsgitter

Kunststoff-Gitter / Typ AG-S EX  (explosionsgeschützt)



- Kunststoff-Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
- Feststehende, waagerechte, handeinstellbare Luftleitlamellen mit senkrechtstehenden Luftschöpflamellen
- Ex-geschützte Lüftungsgitter einsetzbar in Verbindung mit Geräten, die den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 94/9/EG entsprechen zur Be- und Entlüftung
- Geprüft gemäß IEC 93/VDE 0303 Teil 30 und für folgende explosionsgefährdete Bereiche zugelassen (nach EXAM 1100/101/06 BVS-BI):
 - Gas- bzw. Lösemitteldampf / Luftgemische: Zone 1 und Zone 2
 - Staub- / Luftgemische: Zone 21 und Zone 22
- Einsatzbereiche: Akkumulatorstationen, Nahrungsmittelindustrie, Textil-, Produktions-, Zerkleinerungs- und Montagebetriebe in Ex-gefährdeten Bereichen
- Einsetzbar im Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Das Lüftungsgitter muss fachgerecht montiert und nach den VDE-Richtlinien geerdet werden

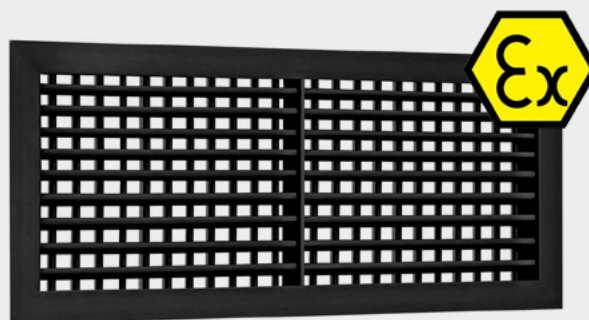


Abb.: AG-S EX

- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Das Lüftungsgitter wird vertieft ins Mauerwerk oder Fassadenverkleidung eingesetzt
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe des Gitters
- Fertigung kann nach Ihren Maßangaben erfolgen, bitte geben Sie das exakte Einbaumaß an

Typ	Artikelnummer	Einbaumaß H	Einbaumaß B	T	Freier Querschnitt (cm ²)
	Schwarz				
AG-S EX 125/225	45002490	125	225	55	239
AG-S EX 125/325	45001250	125	325	55	345
AG-S EX 125/425	45001070	125	425	55	451
AG-S EX 125/525	45001260	125	525	55	557
AG-S EX 125/625	45001050	125	625	55	664
AG-S EX 125/825	45001270	125	825	55	876
AG-S EX 125/1025	45001280	125	1025	55	1089
AG-S EX 125/1225	45001290	125	1225	55	1301
AG-S EX 225/225	45002740	225	225	55	430
AG-S EX 225/325	45001300	225	325	55	621
AG-S EX 225/425	45001310	225	425	55	812
AG-S EX 225/525	45001320	225	525	55	1004
AG-S EX 225/625	45001330	225	625	55	1195
AG-S EX 225/825	45000950	225	825	55	1577
AG-S EX 225/1025	45001340	225	1025	55	1960
AG-S EX 225/1225	45001350	225	1225	55	2342
AG-S EX 325/225	45002990	325	225	55	621
AG-S EX 325/325	45001360	325	325	55	897
AG-S EX 325/425	45001370	325	425	55	1174
AG-S EX 325/525	45001380	325	525	55	1450
AG-S EX 325/625	45001390	325	625	55	1726
AG-S EX 325/825	45001400	325	825	55	2279
AG-S EX 325/1025	45001410	325	1025	55	2831
AG-S EX 325/1225	45001420	325	1225	55	3384

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

schwarz ~ RAL 9005