

# Lüftungsgitter

## Kunststoff-Gitter / Typ AG-S



- Kunststoff-Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
- Feststehende, waagerechte, handeinstellbare Luftleitlamellen mit senkrechtstehenden Luftschöpflamellen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer

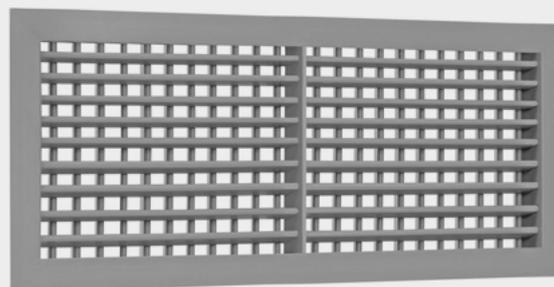


Abb.: AG-S

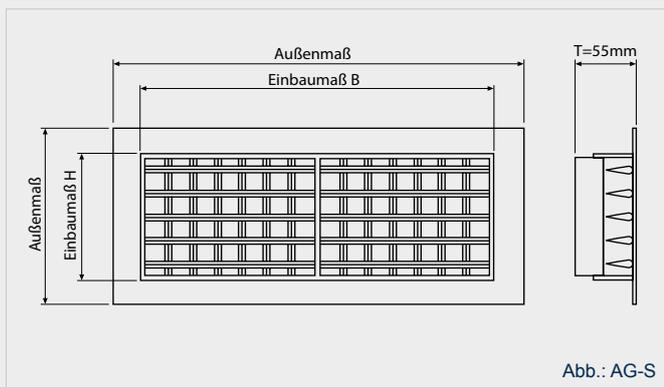


Abb.: AG-S

- Das Lüftungsgitter wird vertieft ins Mauerwerk oder Fassadenverkleidung eingesetzt
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe des Gitters
- Fertigung kann nach Ihren Maßangaben erfolgen, bitte geben Sie das exakte Einbaumaß an

Typ	Artikelnummer	Einbaumaß H	Einbaumaß B	T	Freier Querschnitt (cm <sup>2</sup> )
	Hellgrau				
AG-S 125/225	45002470	125	225	55	239
AG-S 125/325	45002500	125	325	55	345
AG-S 125/425	45002530	125	425	55	451
AG-S 125/525	45002560	125	525	55	557
AG-S 125/625	45002590	125	625	55	664
AG-S 125/825	45002620	125	825	55	876
AG-S 125/1025	45002650	125	1025	55	1089
AG-S 125/1225	45002680	125	1225	55	1301
AG-S 225/225	45002720	225	225	55	430
AG-S 225/325	45002750	225	325	55	621
AG-S 225/425	45002780	225	425	55	812
AG-S 225/525	45002810	225	525	55	1004
AG-S 225/625	45002840	225	625	55	1195
AG-S 225/825	45002870	225	825	55	1577
AG-S 225/1025	45002900	225	1025	55	1960
AG-S 225/1225	45002930	225	1225	55	2342
AG-S 325/225	45002970	325	225	55	621
AG-S 325/325	45003000	325	325	55	897
AG-S 325/425	45003030	325	425	55	1174
AG-S 325/525	45003060	325	525	55	1450
AG-S 325/625	45003090	325	625	55	1726
AG-S 325/825	45003120	325	825	55	2279
AG-S 325/1025	45003150	325	1025	55	2831
AG-S 325/1225	45003180	325	1225	55	3384

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

hellgrau ~ RAL 7035