

# Lüftungsgitter

## Kunststoff-Gitter / Typ AG



- Kunststoff-Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
- Feststehende, waagerechte, handeinstellbare Luftleitlamellen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer

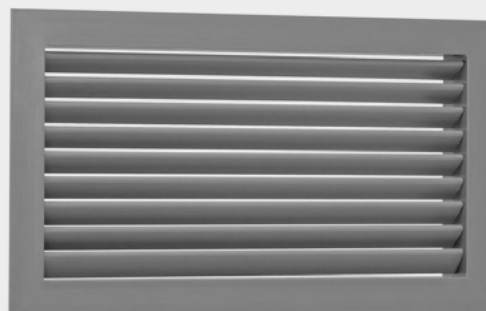


Abb.: AG

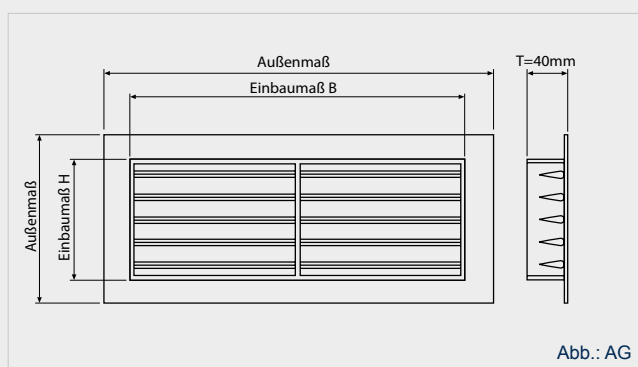


Abb.: AG

- Das Lüftungsgitter wird vertieft ins Mauerwerk oder Fassadenverkleidung eingesetzt
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe des Gitters
- Fertigung kann nach Ihren Maßangaben erfolgen, bitte geben Sie das exakte Einbaumaß an

Typ	Artikelnummer	Einbaumaß H	Einbaumaß B	T	Freier Querschnitt (cm <sup>2</sup> )
	Hellgrau				
AG 125/225	45001640	125	225	40	253
AG 125/325	45001680	125	325	40	365
AG 125/425	45001710	125	425	40	478
AG 125/525	45001740	125	525	40	590
AG 125/625	45001770	125	625	40	703
AG 125/825	45001800	125	825	40	928
AG 125/1025	45001830	125	1025	40	1153
AG 125/1225	45001870	125	1225	40	1378
AG 225/225	45001910	225	225	40	455
AG 225/325	45000130	225	325	40	658
AG 225/425	45001970	225	425	40	860
AG 225/525	45002000	225	525	40	1063
AG 225/625	45002030	225	625	40	1265
AG 225/825	45002070	225	825	40	1670
AG 225/1025	45002110	225	1025	40	2075
AG 225/1225	45002150	225	1225	40	2480
AG 325/225	45002190	325	225	40	658
AG 325/325	45000120	325	325	40	950
AG 325/425	45000110	325	425	40	1243
AG 325/525	45002280	325	525	40	1535
AG 325/625	45002320	325	625	40	1828
AG 325/825	45002360	325	825	40	2413
AG 325/1025	45002390	325	1025	40	2998
AG 325/1225	45002430	325	1225	40	3583

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

hellgrau ~ RAL 7035