

Lüftungsgitter

Kunststoff - Gitter / Typ WG



- Feststehendes Kunststoff-Lüftungsgitter für Innen- und Außenanwendungen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Wand- und Deckenmontage durch integrierte Bohrungen (5 mm) möglich
- Ventilator-Lüftungsgitter wird jeweils mit zwei Stück im Karton verpackt (ohne Befestigungssatz)

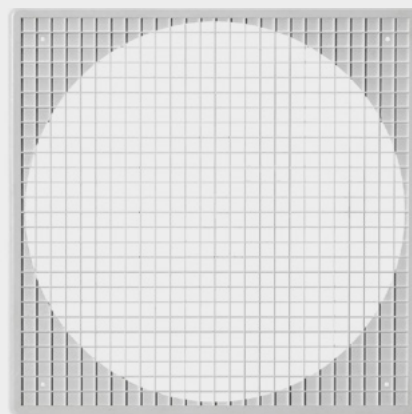


Abb.: WG 40

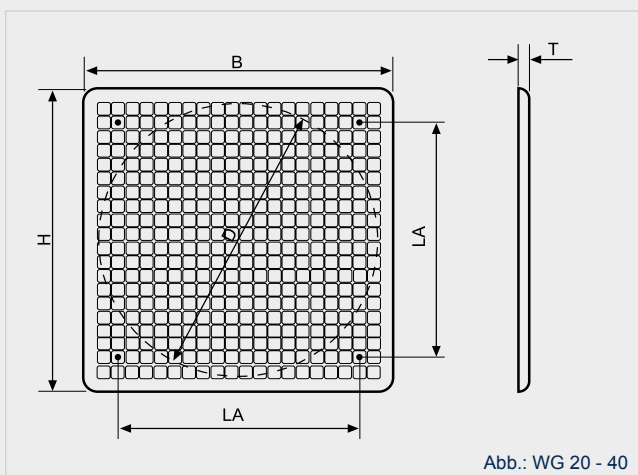


Abb.: WG 20 - 40

Typ	Artikelnummer	D	H/B	LA	T	Freier Querschnitt (cm ²)
	Weiß					
WG 20	21000500	208	244	200	10	322
WG 25	21000505	260	294	218	13	504
WG 30	21000510	310	347	271	13	717
WG 35	21000515	347	396	321	13	898
WG 40	21000520	420	459	380	13	1316

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

weiß ~ RAL 9010