

Lüftungsgitter mit Filter

Kunststoff-Gitter/ Typ LF



- Lüftungsgitter mit Filter für Innen- und Außenanwendungen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Öffnungswinkel 50°
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Bei entsprechender Montage wird das Eindringen von Regenwasser durch die spezielle Schrägneigung der Gitter deutlich erschwert



Abb.: LF 30

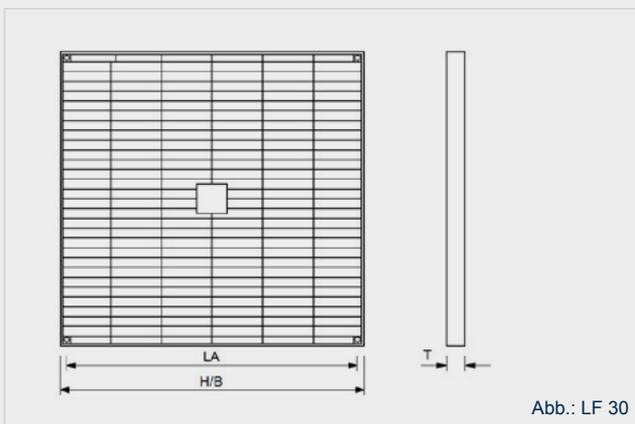


Abb.: LF 30

- Wand- und Deckenmontage durch integrierte Bohrungen (4 mm) möglich
- Befestigungssatz wird mitgeliefert
- Einfacher Filterwechsel, die Reinigung des Filters ist mehrfach möglich (z. B. in Seifenlauge)
- Klasse nach EN 779 G3, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, Abscheidungsgrad 81 %
- Die Typen LF 40 bis 55 bestehen aus vier Feldern mit einem umlaufenden Rahmen

Typ	Artikelnummer	H/B	LA	T	Freier Querschnitt (cm ²)
	Weiß				
LF 20	21000920	232	209	30	538
LF 25	21000930	281	258	30	789
LF 30	21000940	331	308	30	1095
LF 35	21000950	383	359	30	1466
LF 40	21001000	473	442	40	2237
LF 45	21001070	572	549	40	3271
LF 50	21001090	673	641	40	4529
LF 55	21001110	775	742	40	6006

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

weiß ~ RAL 9010