

Ventilator-Verschlussklappen

Selbsttätige Ausführung / Typ FS



- Kunststoff-Ventilator-Verschlussklappe zur Entlüftung
- Rahmen ohne Kreisausschnitt
- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s
- Öffnungswinkel 85°
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe der Verschlussklappe
- Jede Verschlussklappe ist einzeln im Karton verpackt inkl. eines Befestigungssatzes (Bohrungsdurchmesser 5 mm)



Abb.: FS 16

Druckverluste FS

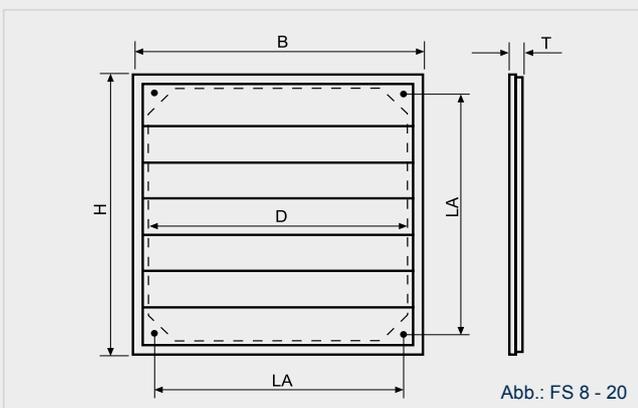
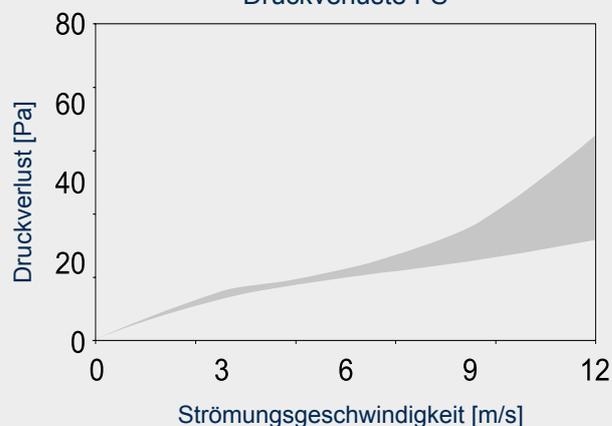


Abb.: FS 8 - 20

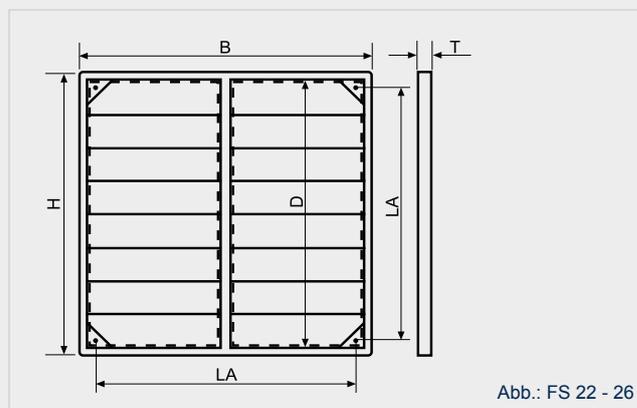


Abb.: FS 22 - 26

Typ	Artikelnummer	D	H/B	LA	T	Stück/ Karton	Freier Querschnitt (cm ²)
	Hellgrau						
FS 8	20000130	212	265	205	27	30	428
FS 10	20000135	262	315	250	27	25	658
FS 12	20000140	310	360	295	27	10	914
FS 14	20000150	349	411	329	27	10	1150
FS 16	20000160	407	456	382	27	10	1567
FS 18	20000170	458	505	432	27	10	1986
FS 20	20000180	508	560	477	27	5	2454
FS 22*	20000185	565	605	522	28	5	3019
FS 26*	20000190	655	696	626	31	5	3969

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

hellgrau ~ RAL 7035
* mit Mittelsteg

